

Fabbrica Affettatrici Cavarina



MADE IN ITALY

F 250 I

CE domestico

F 275 I

CE domestico


F 300 E

CE domestico

F 300 R

CE domestico



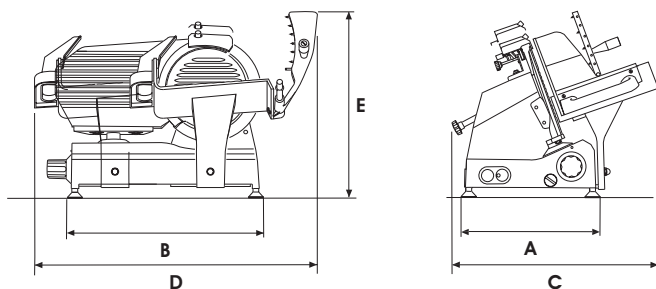

	F 300 R	F 250 I	F 275 I	F 300 E
A mm	290	340	340	340
B mm	440	465	465	465
C mm	485	480	495	495
D mm	650	630	640	650
E mm	440	440	440	440
kg	19	21	22	23

I L'affettatrice modello **F 300 R/250 I/275 I/300 E** costruita in lega di alluminio trattata anodicamente ha il vantaggio di una rapida pulizia ed assoluta igiene. Il regolatore dello spessore di taglio da 0 a 16 mm è molto sensibile e permette una regolazione decimale. L'affilatoio di facile montaggio semplifica il lavoro dell'utente mantenendo efficiente il taglio perfetto della merce. Il piatto montato su cuscinetti a sfera ha una scorrevolezza eccezionale e permette di tagliare salumi pesanti, arrostiti, formaggi, pesce, carni dure ed altro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	F 300 R	F 250 I	F 275 I	F 300 E
Motore monofase 115-220-240V-50-60Hz	HP 0,33	0,35	0,35	0,35
Ø Lama	mm 300	250	275	300
Giri lama al minuto	r.p.m. 300	300	300	300
Spessore di taglio	mm 0+16	0+16	0+16	0+16
Taglio utile: L x H	mm 220 x 210	220 x 190	210 x 210	220 x 220

Garanzia: 2 anni - Escluse le parti elettriche.

EN The **F 300 R/250 I/275 I/300 E** model slicer made of anodised aluminium alloy permits rapid cleaning and meets the most demanding sanitation requirements. The decimal thickness regulator ranging between 0 and 16 mm is highly precise. The blade sharpener is built-in for effective and sharp cutting. The plate mounted on ball bearings features exceptionally smooth running to cut heavy sausages, roasts, cheese, fish, compact meat and other products.

SPECIFICATIONS

	F 300 R	F 250 I	F 275 I	F 300 E
Single-phase motor 115-220-240V-50-60Hz	HP 0,33	0,35	0,35	0,35
Ø Blade	mm 300	250	275	300
Rpm	r.p.m. 300	300	300	300
Cut thickness range	mm 0+16	0+16	0+16	0+16
Cut: L x H	mm 220 x 210	220 x 190	210 x 210	220 x 220

Warranty: 2 years excepts electrical parts.

FR La trancheuse modèle **F 300 R/250 I/275 I/300 E**, construite en alliage d'aluminium anodisé, peut être nettoyée rapidement et garantit une hygiène absolue. L'épaisseur des tranches est établie par un régulateur très sensible sur base décimale et peut varier de 0 à 16 mm. Simple à monter, l'affûteur aide l'utilisateur à maintenir un tranchant parfait. Le glissement du plateau monté sur des paliers a un mouvement exceptionnellement coulissant permettant ainsi de couper des saucissons volumineux, des rôtis, des fromages, du poisson, des viandes compactes etc.

SPECIFICATIONS

	F 300 R	F 250 I	F 275 I	F 300 E
Moteur monophasé 115-220-240V-50-60Hz	HP 0,33	0,35	0,35	0,35
Ø lame	mm 300	250	275	300
Rpm	r.p.m. 300	300	300	300
Épaisseur de coupe	mm 0+16	0+16	0+16	0+16
Surface de coupe: L x H	mm 220 x 210	220 x 190	210 x 210	220 x 220

Garantie: 2 années à l'exception des pièces électriques.

DE **F 300 R/250 I/275 I/300 E** ist aus einer eloxierten Aluminiumlegierung hergestellt und weist den Vorteil auf, dass sie schnell zu reinigen und absolut hygienisch ist. Die Einstellvorrichtung für die Schnittstärke von 0 bis 16 mm ist hochempfindlich und erlaubt eine Dezimaleinstellung. Das leicht zu montierende Schleifgerät erleichtert die Arbeit des Benutzers, indem es den Schnitt der Ware immer einwandfrei erhält. Der auf Kugellagern montierte Teller hat eine außergewöhnliche Gleitfähigkeit und erlaubt es, auch kompakte Wurstsorten, Braten, Käse, Fisch, festes Fleisch und anderes zu schneiden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	F 300 R	F 250 I	F 275 I	F 300 E
Einphasen-Motor 115-220-240V-50-60Hz	HP 0,33	0,35	0,35	0,35
Ø Klingendurchmesser	mm 300	250	275	300
Messerumdrehung	r.p.m. 300	300	300	300
Schnittstärke	mm 0+16	0+16	0+16	0+16
Nutzschnitt: L x H	mm 220 x 210	220 x 190	210 x 210	220 x 220

Garantie: 2 Jahre ausgenommen elektrische Teile.

E La máquina de cortar jamón modelo **F 300 R/250 I/275 I/300 E** fabricada en aleación de aluminio anodizada tiene la ventaja de brindar absoluta higiene y limpieza rápida. El regulador del espesor de corte de 0 a 16 mm es muy sensible y permite la regulación decimal. El afilador muy fácil de montar simplifica el trabajo del usuario manteniendo eficiente el corte perfecto del alimento. El plato montado sobre cojinetes de bolas tiene un deslizamiento excepcional y permite cortar embutidos pesados, asados, quesos, pescados, carnes duras y demás.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	F 300 R	F 250 I	F 275 I	F 300 E
Motor monofásico 115-220-240V-50-60Hz	HP 0,33	0,35	0,35	0,35
Ø Cuchilla	mm 300	250	275	300
Rpm	r.p.m. 300	300	300	300
Espesor de corte	mm 0+16	0+16	0+16	0+16
Corte útil: L x H	mm 220 x 210	220 x 190	210 x 210	220 x 220

Garantía: 2 años - Partes eléctricas excluidas.